

TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY / RESISTANCE TEST

ŚRUBA RZYMSKA HAK + HAK DIN 1480 TURNBUCKLE WITH HOOK / HOOK DIN 1480


DOSTAWCA / SUPPLIER

Przedsiębiorstwo "GÓRALMET" M. i J. Góral Sp. J.

Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów

Tel / fax: 014 6635260

www.goralmet.pl

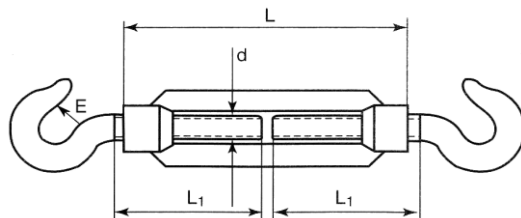

TEST KONTROLNY NR

4/GM/2014

TEST CONTROL NO.

ROZMIAR/SIZE	L [mm]	L1 [mm]	E [mm]	d			Masa/szt Weight/pc [kg]	Obciąż. znamion. Working load [kg]	Obciąż. zrywające Breaking load [kg]
5 mm	70	35	7	M5			0.0486	50	125
6 mm	110	55	8.5	M6			0.0860	70	175
8 mm	110	57	10	M8			0.1644	140	350
10 mm	125	68	13	M10			0.2860	220	550
12 mm	125	70	15	M12			0.4338	310	770
14 mm	140	75	17	M14			0.6164	450	1120
16 mm	170	88	20	M16			0.9426	600	1500
18 mm	200	98	20	M18			1.3964	750	1875
20 mm	200	105	25	M20			1.6842	910	2270
22 mm	220	118	25	M22			2.4438	1100	2750
24 mm	255	135	26.5	M24			3.3034	1300	3250
28 mm	255	135	33	M27			4.8068	1900	4750
32 mm	295	148	35.5	M32			6.3782	2200	5500

MATERIAŁ / MATERIAL

C15

POKRYCIE / COVERING

ocynk / galv.

tolerancja wymiarów +/- 5%
dimensions tolerance +/- 5%

artykuł posiada sygnaturę dostawcy - "GM"
product with supplier's signature - "GM"

badania wykonał / tested by :

Przedsiębiorstwo "Góralmet"

Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów

**NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEZNACZONY
WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH,
ORYGINAŁ DOSTĘPNY W SIEDZIBIE FIRMY
GÓRALMET**

DATA / DATE

1.02.2014