

# TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY / RESISTANCE TEST

## ŚRUBA RZYMSKA UCHO + UCHO DIN 1480

### TURNBUCKLE WITH EYE / EYE DIN 1480


#### DOSTAWCA / SUPPLIER

Przedsiębiorstwo "GÓRALMET" M. i J. Góral Sp. J.

Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów

Tel / fax: 014 6635260

www.goralmet.pl

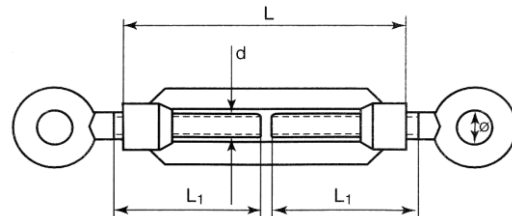

#### TEST KONTROLNY NR

5/GM/2014

#### TEST CONTROL NO.

ROZMIAR/SIZE	L [mm]	L1 [mm]	Ø [mm]	d			Masa/szt Weight/pc [kg]	Obciąż. znamion. Working load [kg]	Obciąż. zrywające Breaking load [kg]
5 mm	70	35	8	M5			0.0502	150	450
6 mm	110	55	9	M6			0.0926	175	525
8 mm	110	57	10	M8			0.1294	325	975
10 mm	125	68	14	M10			0.2856	500	1500
12 mm	125	70	16	M12			0.4108	700	2100
14 mm	140	75	18	M14			0.6002	750	2250
16 mm	170	88	22	M16			0.8898	1350	4050
18 mm	200	98	25	M18			1.2738	1500	4500
20 mm	200	105	25	M20			1.5614	2050	6150
22 mm	220	118	28	M22			1.9632	2250	6750
24 mm	255	135	28	M24			2.8286	3000	9000
28 mm	255	135	31	M27			3.8758	5000	15000
32 mm	295	148	36	M32			5.4818	6750	20250

#### MATERIAŁ / MATERIAL

C15

#### POKRYCIE / COVERING

ocynk / galv.

tolerancja wymiarów +/- 5%  
dimensions tolerance +/- 5%

artykuł posiada sygnaturę dostawcy - "GM"  
product with supplier's signature - "GM"

badania wykonał / tested by :

Przedsiębiorstwo "Góralmet"

Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów

**NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEZNACZONY  
WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH,  
ORYGINAŁ DOSTĘPNY W SIEDZIBIE FIRMY  
GÓRALMET**

DATA / DATE

1.02.2014