

Karta Techniczna Nr 11GM/KAR


1. Nazwa dostawcy: „GÓRALMET” M. i J. Góral Sp. J.

Adres dostawcy: ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów, tel/fax 014 6635260

2. Nazwa wyrobu: **Karabińczyk do lin z zabezpieczeniem 5299D**

3. Opis i przeznaczenie: Zatrzaśniki stalowe zabezpieczone nakrętką, służące jako elementy łączące w zakończeniach lin, łańcuchów gospodarczych, oraz do innych zastosowań ogólnych. Do stosowania w zakresie parametrów technicznych podanych w punkcie 5.

4. Karabińczyki do lin z zabezpieczeniem nie mogą być użyte w zastosowaniach posiadających inne - uregulowane prawem czy normami wymagania bezpieczeństwa, np. do podnoszenia ładunków, jako środek do ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, lub osprzęt alpinistyczny. Nie przeciążać ponad wartość WLL (kG) podaną w kolumnie 13.

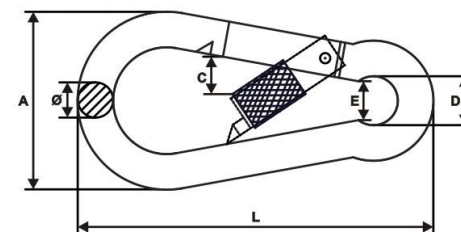

5. Parametry techniczne wyrobu:

LP.	Rozmiar [mm]	Wymiary nominalne [mm]									Masa [kg/szt]	WLL Obciążenie robocze [kG]	BF Siła niszcząca [min. kG]	Materiał	Powłoki
		A [mm]	C min [mm]	D [mm]	E min [mm]	Ø [mm]	L [mm]	---	---	---					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	5	24	5	7,5	5,5	4,8	50	---	---	---	0,016	100	200	C10 ~ C15	O cynk elektrolityczny
2	6	29	6	8,5	6	5,5	60	---	---	---	0,026	120	240		
3	7	34	7,5	10,5	8,5	6,7	70	---	---	---	0,040	180	360		
4	8	39	8	11,5	9	7,4	80	---	---	---	0,065	230	460		
5	10	48	11	14,5	11	9,4	100	---	---	---	0,119	350	700		
6	11	57	15	17,5	13	10,7	120	---	---	---	0,177	400	800		
7	12	67	20	20	15	11,5	140	---	---	---	0,252	450	900		
8	13	80	24	21	17	12,6	160	---	---	---	0,346	530	1060		
9	14	87	26	24	20	13,6	180	---	---	---	0,450	580	1160		
10	15	98	32	24	20	14,7	200	---	---	---	0,582	700	1400		

6. Informacje dodatkowe:

- Współczynnik bezpieczeństwa - 2
- BF = 2,0 x WLL
- Cechowanie: symbol producenta – GM lub GMG; kod rozmiaru
- Informacje dodatkowe – etykieta: nazwa wyrobu; rozmiar; ilość szt.; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowej.